

Voreilende Lichtschranken

OPE-S 1002






Allgemeine Daten

Lichtschrankentechnologie	Einweglichtschranke	
Anwendung	Objektschutz (CE) / Personenschutz (UL)	
Schnittstelle	Zweidrahtschnittstelle	
Reichweite	1 13,7 m	
Versorgungsspannung	6 40 V DC	
Zertifizierung	UL 325	
Montage	Montagewinkel	
Anschlusskabel	0.9 m (3 ft)	
Schutzart	IP65, NEMA 4X	
Betriebstemperatur	-12 +74 °C (-10 +165 °F)	
Masseinheit	Stück	



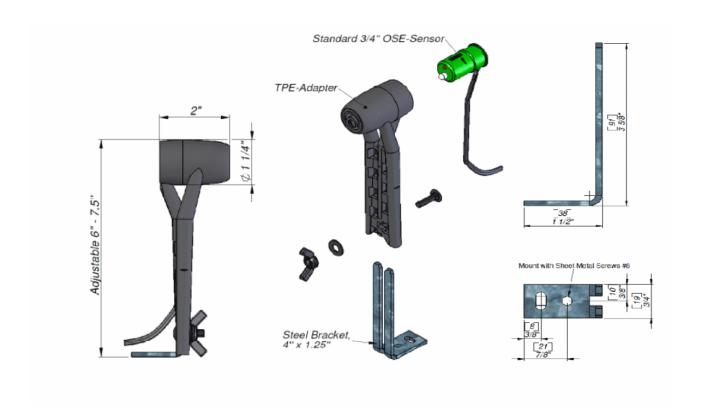

Kompatible Auswerteeinheiten

		Produkt Versorgungsspannung Schaltleisteneingang	
	Art. Nr.: 10014531-2	OSE-C 24 VAC/DC 1004	Zweidraht
VITECTOR O O O	Abgekündigtes Produkt	OSE-C 24 VAC/DC 1003	Zweidraht

Kontakt

