

# easygard Full Mod Package

Barrera inmaterial con 36 elementos

Datos técnicos

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ideal tanto para instalaciones estáticas como dinámicas
- ▶ Adecuado para apertura central y lateral
- ▶ Múltiples haces cruzados para una detección fiable
- ▶ Los haces cruzados permanecen activos hasta el completo cierre de la puerta
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Convertidor de potencia opcional



## ÓPTICOS

Alcance	0 ... 3 m
Número de elementos ópticos	36
Número de haces	174
Altura del campo de protección	1,675 mm
Luz externa máx.	100,000 Lux
Longitud de onda	Infrarrojos 940 nm

## MECÁNICOS

Dimensiones (A x A x P (P))	
- Barrera inmaterial	11 x 24.5 x 2,000 mm
- Convertidor de potencia	131.7 x 34.3 x 31 mm
Material de la carcasa	Aluminio, recubierto de polvo negro
Clase de protección	IP54
Margen de temperaturas (Servicio / Almacenamiento)	-20°C ... +65°C / -40°C ... +75°C

## ELECTRICAL


Tensión de alimentación UsP	85 ... 300 VAC
Salida	Relé
Lógica de la salida	NO o NC
Salida de relé	120 VAC / 1 A 24 VDC / 1 A
Tiempo repuesta	< 150 ms
1 LED indicador Tx	Red ON – Power
2 LED indicador Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rojo ON</li> <li>- OFF</li> <li>Rojo ON</li> </ul> Tensión de alimentación Ningún objeto detectado Objeto detectado



CEDES AG está homologada conforme a ISO 9001: 2015.


## Dimensiones – Barrera inmaterial

Todas las medidas son en mm  
Las dimensiones no son a escala

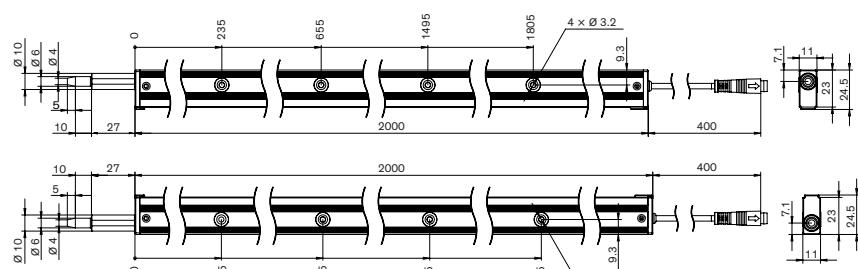


**36 elementos:** Altura de protección 1'675 mm Haz inferior 16 mm\*

## Mounting Kit

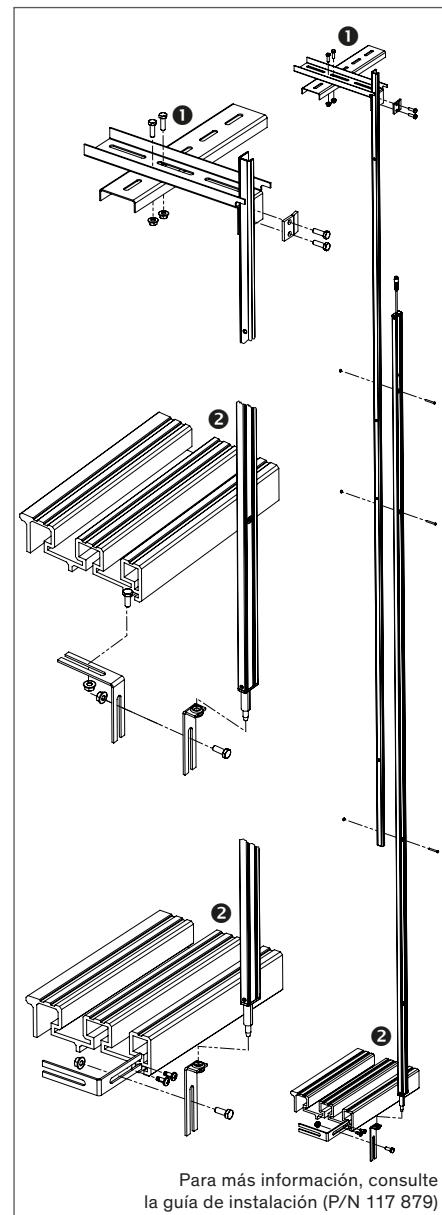


Para más información, consulte la guía de instalación (P/N 117 879)

## Vista detalle




Todas las medidas son en mm

## Dimensions – SPS-3B

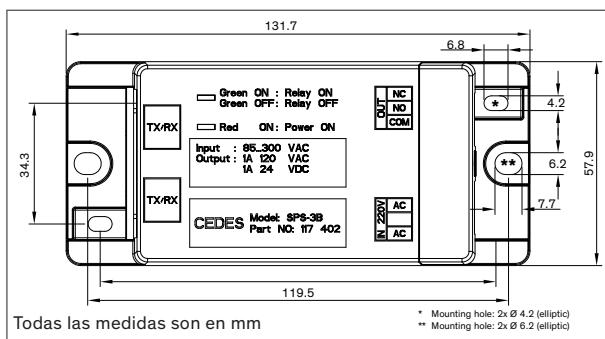


Todas las medidas son en mm

## Cableado

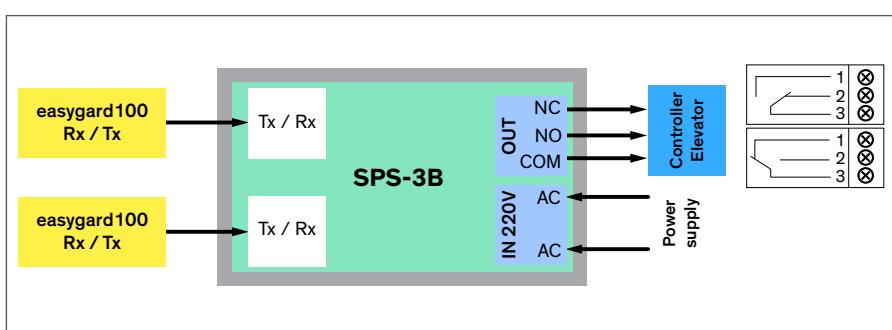

## Aplicaciones

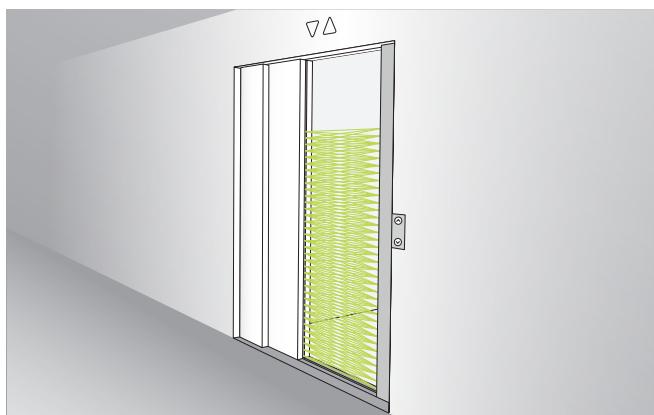

Montaje dinámico (sólo barrera inmaterial)



Montaje estático