


Schlaffseilschalter (SCS)

Technische Daten

MERKMALE

- ▷ Querschlossüberwachung mittels Widerstand
- ▷ Öffnerkontakt (positiv öffnend)
- ▷ Frei zugängliche Seilnachstellschraube
- ▷ Schaltfunktion im eingebauten Zustand prüfbar
- ▷ Geeignet für Tore bis 700 kg
- ▷ Schlaffseilschalter gemäss EN 12453:2017+A1:2021
- ▷ Kategorie 2 / Performance Level „c“ gemäss EN ISO 13849-1
- ▷ Seilspannung im geschlossenen Zustand erkennbar

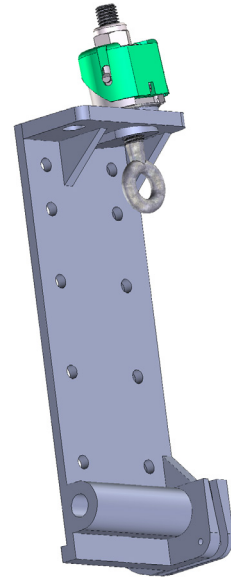

MECHANISCH

Abmessungen (L x B x H)	40 x 36 x 42 mm
Gehäusematerial	ABS
Max. Torgewicht	700 kg*
Schutzklasse	IP67

ELEKTRISCH

Versorgungsspannung U _{sp}	10 ... 30 VAC / DC
Max. Stromaufnahme	5 mA
Widerstandswert	1.5 kΩ oder 8.2 kΩ

* Für die Montage mit Bodenhalterung wie abgebildet

ALLGEMEIN

RoHS	2011/65/EU
Zertifikat	CE, UKCA


ANSCHLUSSKABEL UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Anschluss	Fixes Kabel
Läng - Anschlusskabel	0.5 m bis 20 m je nach Ausführung
Durchmesser	Ø 3 mm
Material	PVC
Drähte	AWG 26 (schwarz/schwarz)



CEDES AG ist gemäss ISO 9001: 2015 zertifiziert.

Abmessungen

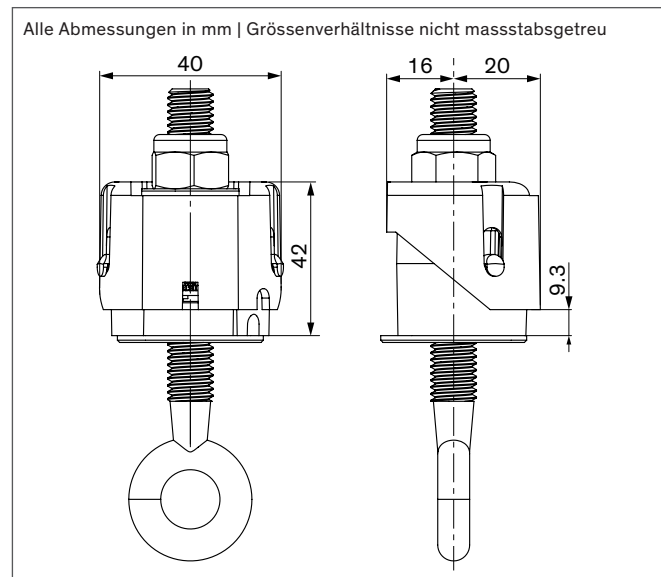

Anwendung

